


室内灯具光度数据


实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

光源数据		光度数据				光效: 104.58 lm/W
型号	6.8.4000K	峰值光强(cd)	1251	S/MH(C0/180)	1.25	
标称功率(W)	34.94	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.28	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	3653.9	η UP, DN(C0-180)	0.1, 49.1	
额定光通量(lm)	3653.89	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 50.7	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.2	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	99.8	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

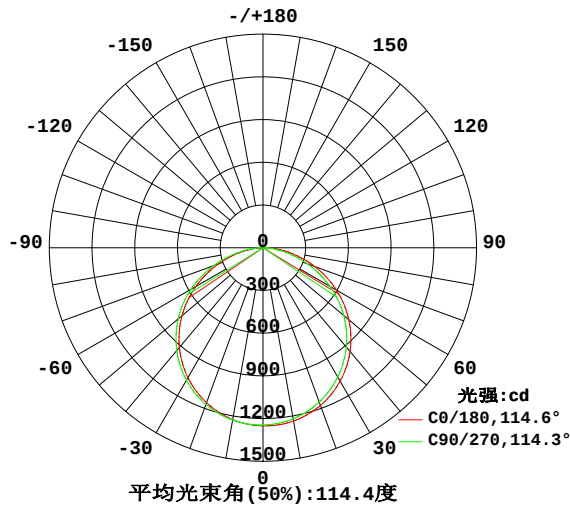

空间等照度曲线(单位: lx)

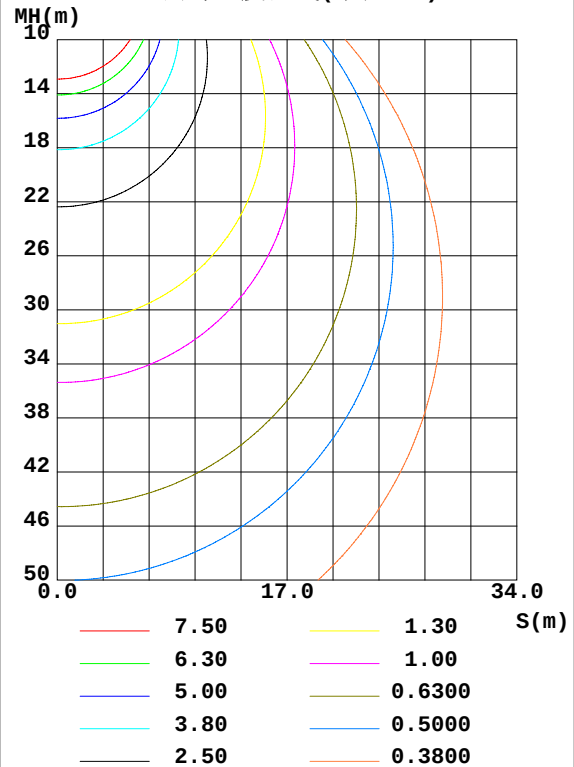

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	1235	1230	1220	1210	1225	1224	1229	1235	0- 10	118.0	118.0	3.23, 3.23
20	1178	1172	1153	1137	1159	1159	1171	1185	10- 20	338.7	456.6	12.5, 12.5
30	1083	1075	1049	1027	1054	1055	1075	1095	20- 30	515.5	972.2	26.6, 26.6
40	951.0	942.1	909.5	881.4	913.7	915.7	941.9	969.7	30- 40	625.6	1598	43.7, 43.7
50	787.6	777.9	740.5	706.8	742.4	745.1	777.1	811.0	40- 50	653.9	2252	61.6, 61.6
60	596.1	586.5	544.7	507.4	545.7	548.8	583.8	624.7	50- 60	595.6	2847	77.9, 77.9
70	385.9	376.5	333.3	296.0	332.9	334.1	367.7	415.2	60- 70	457.0	3304	90.4, 90.4
80	180.3	171.0	133.2	101.5	132.7	129.4	158.9	203.3	70- 80	264.8	3569	97.7, 97.7
90	17.76	13.31	2.737	0.5050	2.016	1.398	6.149	29.78	80- 90	76.32	3645	99.8, 99.8
100	0.4893	0.4969	0.5920	0.6034	0.5457	0.4784	0.4019	0.3722	90-100	1.858	3647	99.8, 99.8
110	0.7950	0.8067	0.8879	0.9062	0.8556	0.7790	0.7118	0.6797	100-110	0.6802	3648	99.8, 99.8
120	1.100	1.213	1.193	1.283	1.138	1.077	1.012	1.003	110-120	0.9560	3649	99.9, 99.9
130	1.391	1.468	1.480	1.500	1.397	1.322	1.285	1.281	120-130	1.134	3650	99.9, 99.9
140	1.609	1.697	1.697	1.697	1.605	1.551	1.530	1.519	130-140	1.162	3651	99.9, 99.9
150	1.836	1.942	1.900	1.916	1.854	1.775	1.757	1.766	140-150	1.083	3652	100, 100
160	2.076	2.113	2.071	2.055	2.113	2.018	1.974	1.990	150-160	0.8996	3653	100, 100
170	2.182	2.191	2.182	2.154	2.210	2.178	2.117	2.127	160-170	0.5992	3654	100, 100
180	2.201	2.198	2.182	2.173	2.210	2.205	2.145	2.157	170-180	0.2075	3654	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 1926.6 lm

%lum = 52.7%

%lamp = 52.7%

锥面光通量(120度): 2847.2 lm

%lum = 77.9%


%lamp = 77.9%

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数：U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通：3653.89x1 lm		
灯具名称：MQG-LED410G1	灯具类型：LED 4000K	灯具重量：N/A
灯具规格：MQG-LED410G1	外型尺寸：595*595*32MM	测试编号：11
制造厂商：	发光口面：0.555*0.555	遮光角：N/A

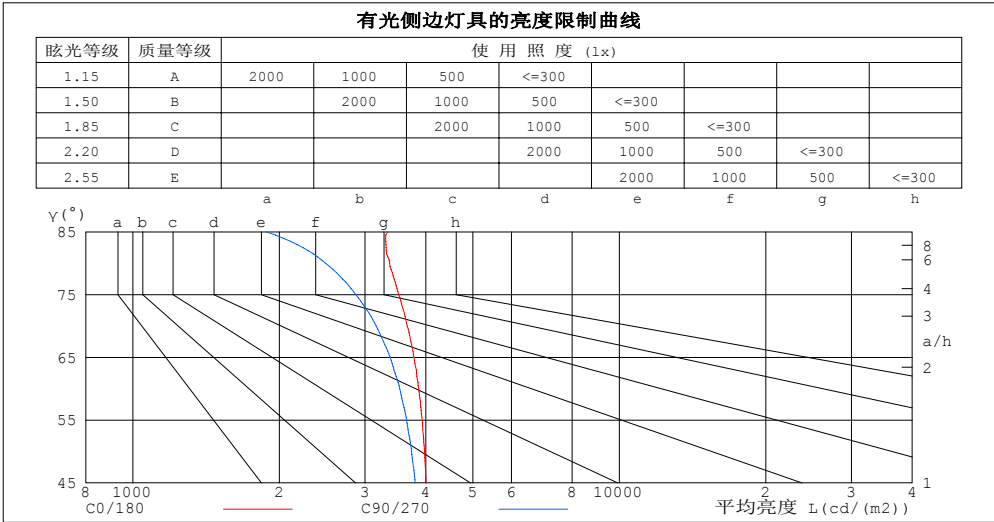

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	3342	1884
80	3371	2490
75	3521	2873
70	3664	3164
65	3782	3381
60	3871	3537
55	3935	3654
50	3978	3741
45	4008	3803


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:WEIJIE
测试日期:2023-09-28

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 0.5度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度:65.0%
测试距离:8.600米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz			实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1		灯具类型:LED 4000K		灯具重量: N/A	
灯具规格: MQG-LED410G1		外型尺寸: 595*595*32MM		测试编号: 11	
制造厂商:		发光口面: 0.555*0.555		遮光角: N/A	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.04	.99	.95	1.01	.97	.94	.97	.94	.91	.93	.90	.88	.89	.87	.85	.83
2.0	.90	.83	.77	.88	.82	.76	.85	.79	.75	.81	.77	.73	.78	.74	.71	.69
3.0	.79	.71	.64	.77	.70	.63	.74	.68	.62	.71	.66	.61	.69	.64	.60	.58
4.0	.70	.61	.54	.68	.60	.54	.66	.59	.53	.64	.57	.52	.61	.56	.51	.49
5.0	.62	.53	.46	.61	.53	.46	.59	.51	.46	.57	.50	.45	.55	.49	.45	.42
6.0	.56	.47	.40	.55	.46	.40	.53	.46	.40	.51	.45	.39	.50	.44	.39	.37
7.0	.51	.42	.36	.50	.41	.36	.48	.41	.35	.47	.40	.35	.45	.39	.35	.33
8.0	.46	.38	.32	.46	.37	.32	.44	.37	.31	.43	.36	.31	.42	.36	.31	.29
9.0	.42	.34	.29	.42	.34	.28	.41	.33	.28	.40	.33	.28	.39	.32	.28	.26
10.0	.39	.31	.26	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.37	.30	.26	.36	.30	.25	.24

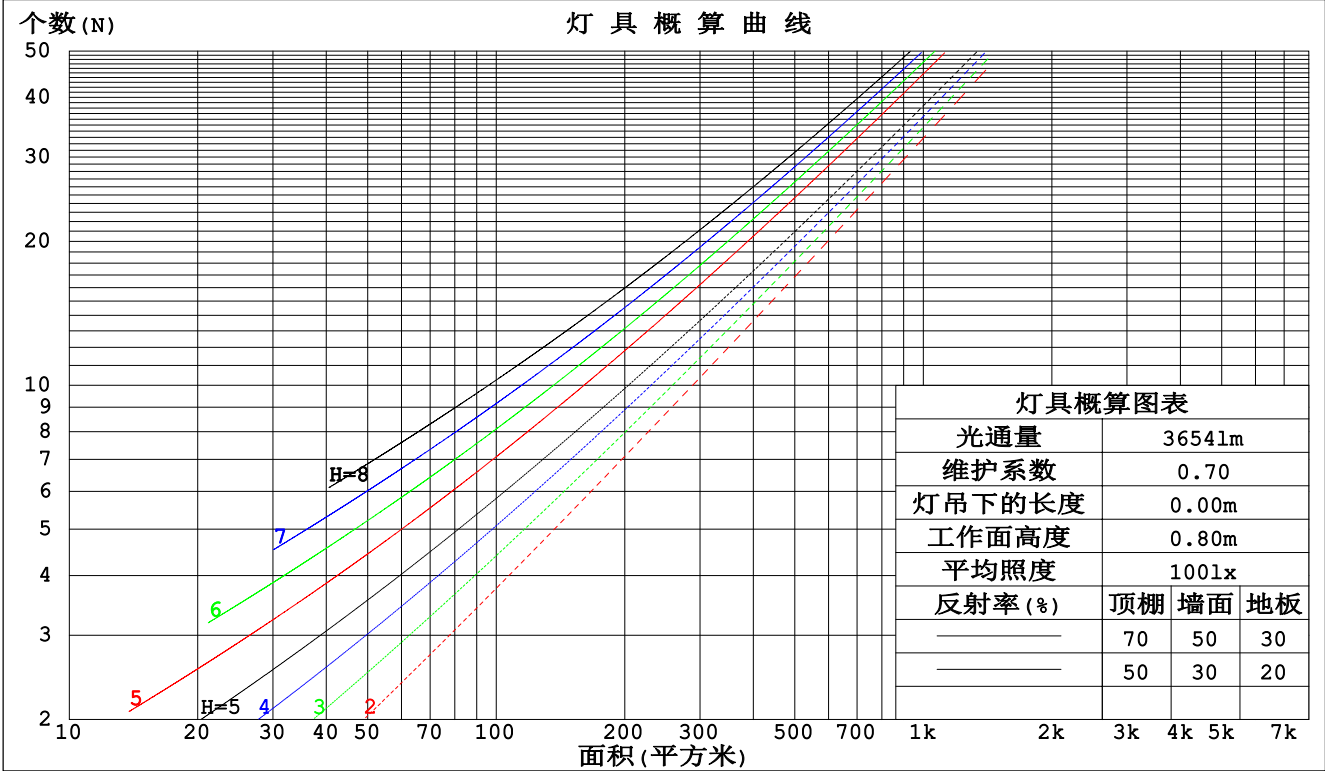

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz		
实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.314	.179	.057	.307	.175	.056	.294	.168	.054	.281	.162	.052	.270	.156	.050	
2.0	.295	.162	.050	.288	.159	.049	.277	.154	.048	.266	.149	.047	.256	.145	.046	
3.0	.272	.145	.043	.267	.143	.043	.256	.139	.042	.247	.135	.041	.238	.132	.041	
4.0	.251	.130	.038	.246	.129	.038	.237	.126	.038	.228	.123	.037	.220	.120	.036	
5.0	.232	.118	.034	.228	.117	.034	.219	.114	.034	.212	.112	.033	.204	.109	.033	
6.0	.215	.108	.031	.211	.107	.031	.204	.104	.030	.197	.102	.030	.190	.100	.030	
7.0	.200	.099	.028	.196	.098	.028	.190	.096	.028	.184	.094	.027	.178	.092	.027	
8.0	.187	.091	.026	.183	.090	.026	.178	.089	.025	.172	.087	.025	.167	.086	.025	
9.0	.175	.085	.024	.172	.084	.024	.167	.082	.023	.162	.081	.023	.157	.080	.023	
10.0	.164	.079	.022	.162	.078	.022	.157	.077	.022	.152	.076	.022	.148	.075	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.192	.192	.192	.164	.164	.164	.112	.112	.112	.064	.064	.064	.021	.021	.021	
1.0	.182	.158	.136	.156	.136	.117	.107	.093	.081	.061	.054	.047	.020	.017	.015	
2.0	.174	.134	.099	.149	.115	.086	.102	.080	.060	.059	.046	.035	.019	.015	.011	
3.0	.167	.116	.076	.143	.100	.066	.098	.070	.046	.057	.041	.027	.018	.013	.009	
4.0	.159	.103	.060	.137	.089	.052	.094	.062	.037	.054	.036	.022	.017	.012	.007	
5.0	.152	.092	.049	.130	.080	.042	.090	.056	.030	.052	.033	.018	.017	.011	.006	
6.0	.145	.084	.041	.124	.073	.036	.086	.051	.025	.050	.030	.015	.016	.010	.005	
7.0	.138	.077	.035	.118	.067	.030	.082	.047	.022	.048	.028	.013	.015	.009	.004	
8.0	.131	.071	.030	.113	.062	.027	.078	.044	.019	.045	.026	.011	.015	.008	.004	
9.0	.125	.067	.027	.108	.058	.024	.075	.041	.017	.043	.024	.010	.014	.008	.003	
10.0	.119	.062	.024	.103	.054	.021	.071	.038	.015	.042	.022	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm										
灯具名称: MQG-LED410G1					灯具类型: LED 4000K			灯具重量: N/A		
灯具规格: MQG-LED410G1					外型尺寸: 595*595*32MM			测试编号: 11		
制造厂商:					发光口面: 0.555*0.555			遮光角: N/A		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	17.8	19.3	18.1	19.5	19.8	17.5	19.0	17.7	19.2	19.4
3H	19.4	20.9	19.8	21.1	21.3	18.9	20.4	19.2	20.6	20.8
4H	20.1	21.5	20.5	21.7	22.0	19.5	20.9	19.8	21.1	21.4
6H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.5	19.9	21.2	20.2	21.4	21.7
8H	20.9	22.1	21.2	22.4	22.7	20.0	21.2	20.4	21.5	21.8
12H	21.0	22.2	21.4	22.5	22.8	20.1	21.2	20.4	21.5	21.8
4H 2H	18.4	19.8	18.7	20.0	20.3	18.2	19.5	18.5	19.8	20.0
3H	20.3	21.4	20.6	21.7	22.1	19.8	21.0	20.2	21.3	21.6
4H	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	20.5	21.6	20.9	21.9	22.3
6H	21.8	22.7	22.2	23.1	23.5	21.0	22.0	21.5	22.4	22.7
8H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.7	21.2	22.1	21.6	22.5	22.9
12H	22.2	23.1	22.7	23.5	23.9	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
8H 4H	21.4	22.3	21.8	22.6	23.0	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5
6H	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8	21.6	22.3	22.0	22.7	23.2
8H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	21.8	22.5	22.3	22.9	23.4
12H	22.9	23.5	23.4	23.9	24.4	22.0	22.6	22.5	23.0	23.5
12H 4H	21.4	22.2	21.8	22.6	23.0	20.9	21.7	21.3	22.1	22.5
6H	22.3	23.0	22.8	23.4	23.8	21.7	22.3	22.1	22.8	23.2
8H	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2	22.0	22.5	22.4	23.0	23.5
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化 (CIE Pub.117):										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.1 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 3654lm光源光通, 表格已经进行修正 ($8\log(F/F_0) = 4.5$)。
 出光口面积: 0.308 m²

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WEIJIE
 测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 0.5度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
 备注:

UF利用系数表

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型:LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	57	45	38	56	45	38	55	45	38	31
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	40
1.00	75	64	57	74	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	71	64	78	70	64	56
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	61
2.00	95	86	79	93	85	79	89	82	77	69
2.50	98	91	84	96	89	84	93	87	82	73
3.00	102	95	89	100	93	88	96	90	86	77
4.00	106	100	95	104	98	94	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	102	98	101	98	95	85
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

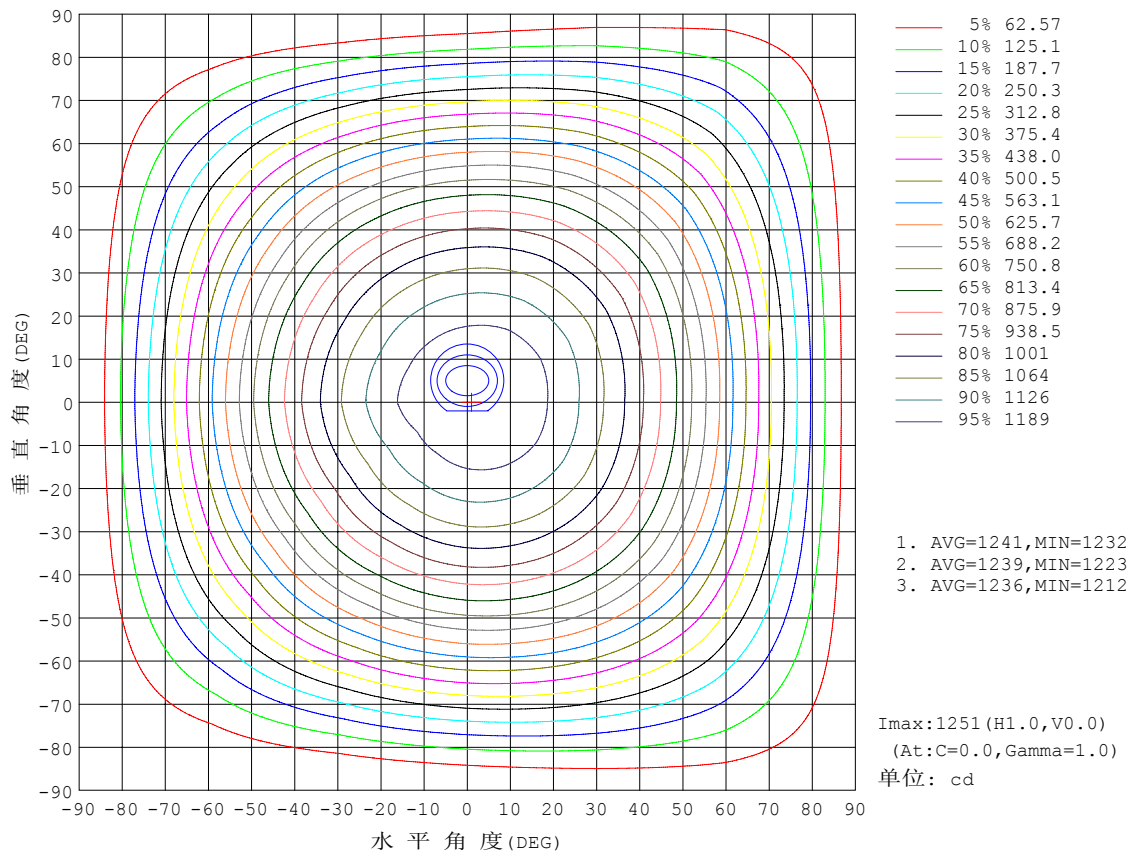


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

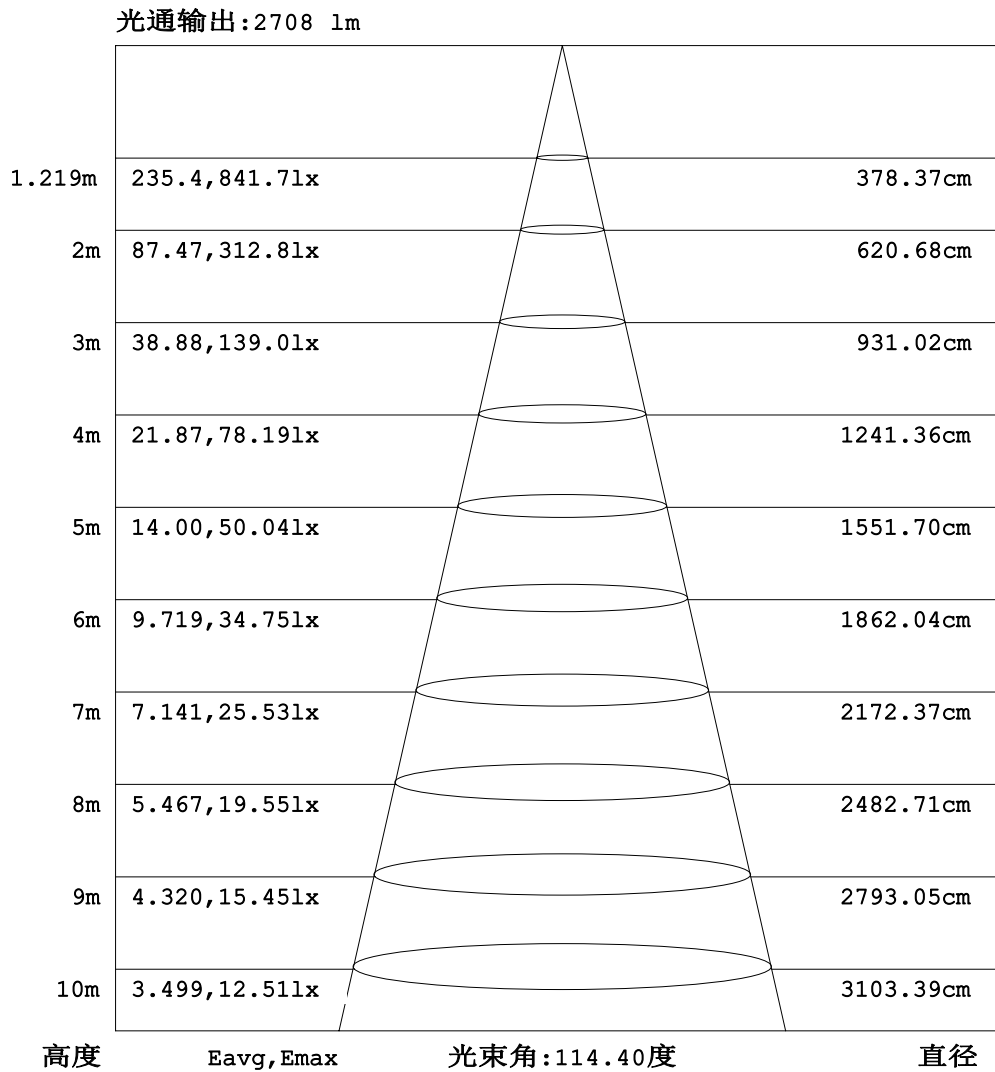


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

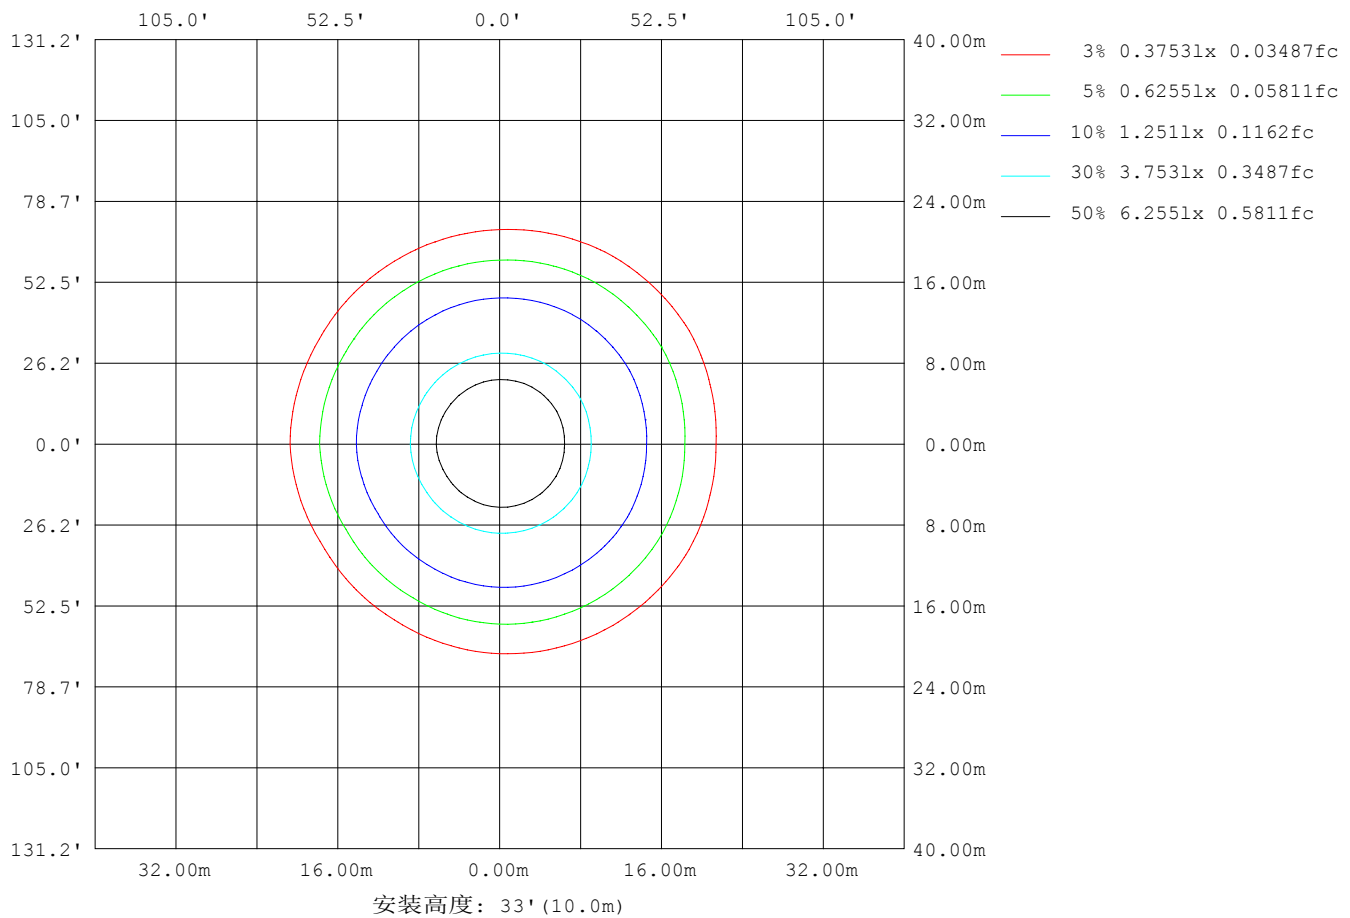

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型:LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	3580
L横(75)av	3199
L横(85)av	2579
L纵(65)av	3523
L纵(75)av	3067
L纵(85)av	2245
L45(65)av	3552
L45(75)av	3142
L45(85)av	2433

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:WEIJIE
测试日期:2023-09-28

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度:65.0%
测试距离:8.600米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

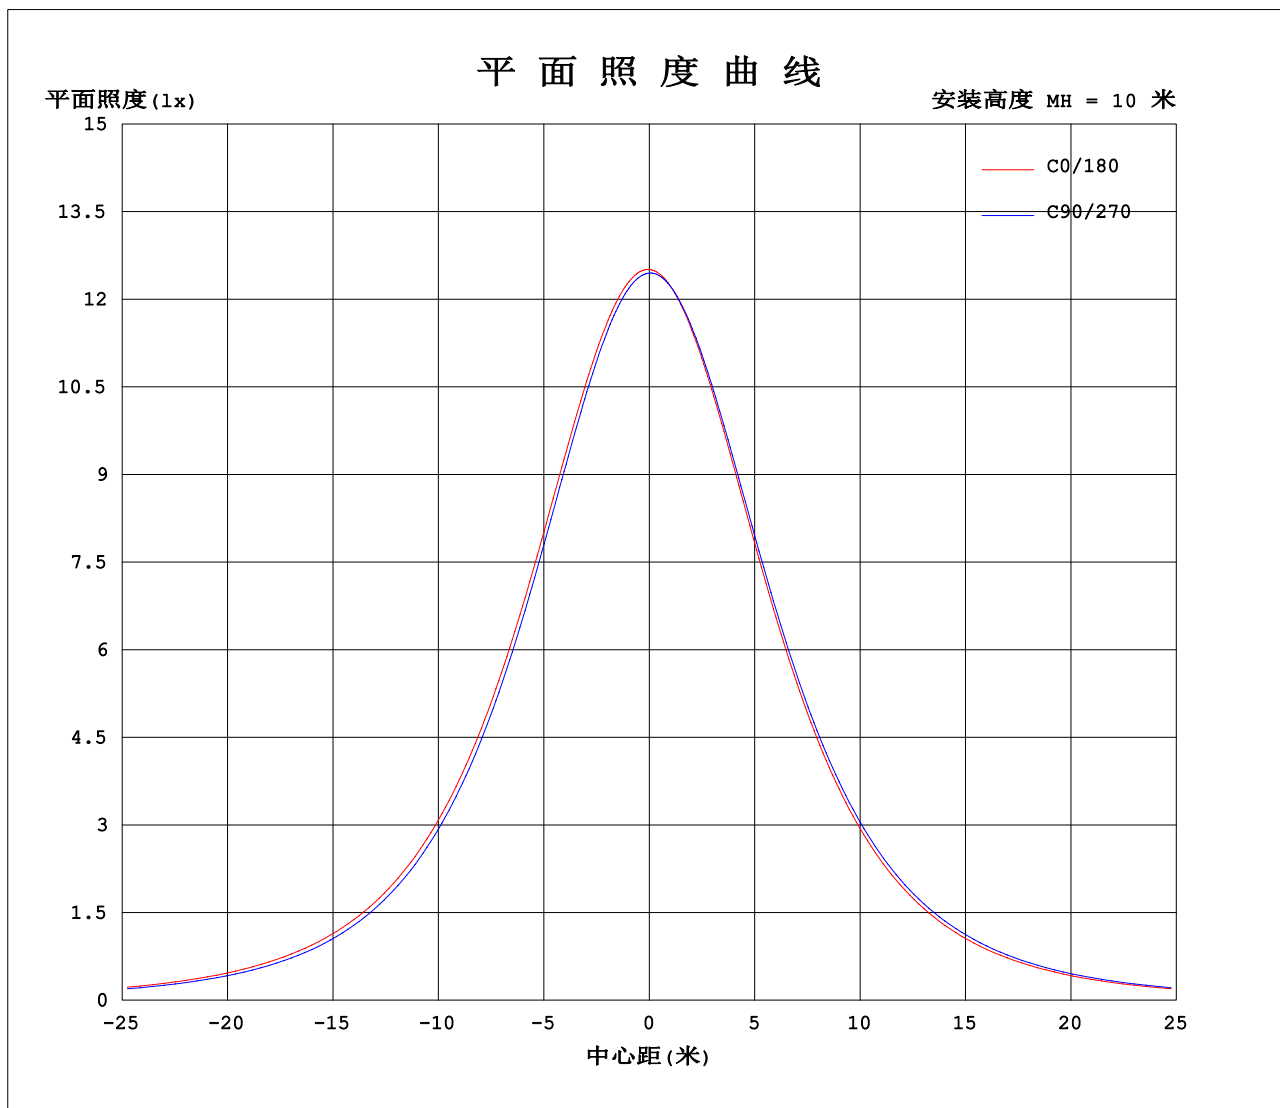

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WEIJIE
测试日期: 2023-09-28

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446
环境湿度: 65.0%
测试距离: 8.600米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.00V I:0.1620A P:34.940W PF:0.9790 Freq:50.00Hz 实检光通: 3653.89x1 lm		
灯具名称: MQG-LED410G1	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQG-LED410G1	外型尺寸: 595*595*32MM	测试编号: 11
制造厂商:	发光口面: 0.555*0.555	遮光角: N/A

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	1251	1249	1247	1245	1243	1243	1251	1249	1247	1245	1243	1243						
5	1248	1246	1242	1237	1232	1232	1243	1241	1241	1242	1244	1244						
10	1235	1234	1227	1220	1211	1210	1225	1223	1225	1229	1234	1235						
15	1212	1211	1202	1191	1180	1177	1197	1194	1198	1205	1214	1216						
20	1178	1177	1166	1153	1139	1136	1159	1155	1162	1171	1183	1187						
25	1135	1135	1121	1106	1088	1084	1111	1107	1116	1128	1143	1147						
30	1083	1083	1067	1049	1029	1025	1054	1050	1060	1075	1093	1098						
35	1021	1022	1004	984	961	956	988	984	995	1013	1034	1040						
40	951	951	933	910	884	879	914	909	923	942	966	973						
45	873	874	853	828	801	794	832	826	842	863	890	898						
50	788	789	767	741	710	704	742	737	754	777	807	815						
55	695	697	674	645	613	606	646	641	659	684	716	726						
60	596	599	574	545	511	504	546	539	558	584	620	630						
65	492	496	470	440	405	399	440	434	451	477	516	529						
70	386	390	363	333	299	293	333	327	341	368	407	424						
75	281	284	259	229	197	191	229	221	234	260	299	317						
80	180	182	160	133	105	98.2	133	123	135	159	195	212						
85	89.7	91.3	72.1	50.6	27.8	23.1	48.8	41.1	50.3	69.9	101	115						
90	17.8	18.6	7.99	2.74	0.63	0.38	2.02	1.01	1.79	6.15	23.8	35.7						
95	0.38	0.40	0.55	0.59	0.49	0.49	0.39	0.34	0.35	0.29	0.30	0.51						
100	0.49	0.51	0.48	0.59	0.57	0.63	0.55	0.47	0.49	0.40	0.40	0.35						
105	0.64	0.65	0.64	0.73	0.73	0.78	0.70	0.62	0.63	0.56	0.55	0.49						
110	0.79	0.81	0.80	0.89	0.87	0.94	0.86	0.77	0.79	0.71	0.71	0.65						
115	0.94	0.97	0.95	1.05	1.13	1.08	1.00	0.92	0.95	0.87	0.87	0.80						
120	1.10	1.13	1.30	1.19	1.35	1.22	1.14	1.07	1.09	1.01	1.03	0.98						
125	1.25	1.27	1.42	1.35	1.46	1.34	1.27	1.20	1.22	1.16	1.17	1.13						
130	1.39	1.39	1.54	1.48	1.56	1.44	1.40	1.31	1.33	1.28	1.31	1.25						
135	1.50	1.52	1.65	1.60	1.65	1.55	1.50	1.42	1.45	1.41	1.43	1.38						
140	1.61	1.63	1.77	1.70	1.74	1.65	1.60	1.54	1.56	1.53	1.55	1.49						
145	1.71	1.76	1.85	1.80	1.83	1.82	1.73	1.63	1.66	1.63	1.67	1.61						
150	1.84	1.94	1.95	1.90	1.90	1.93	1.85	1.77	1.78	1.76	1.78	1.75						
155	1.97	2.05	2.03	1.99	1.99	2.02	1.97	1.90	1.91	1.85	1.90	1.86						
160	2.08	2.15	2.08	2.07	2.03	2.08	2.11	2.02	2.01	1.97	2.00	1.98						
165	2.16	2.21	2.13	2.15	2.08	2.16	2.20	2.13	2.10	2.06	2.10	2.06						
170	2.18	2.21	2.17	2.18	2.13	2.18	2.21	2.19	2.16	2.12	2.16	2.09						
175	2.20	2.21	2.18	2.18	2.15	2.18	2.21	2.20	2.20	2.13	2.16	2.14						
180	2.20	2.21	2.18	2.18	2.17	2.18	2.21	2.20	2.21	2.15	2.16	2.15						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: WEIJIE

测试日期: 2023-09-28

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.446

环境湿度: 65.0%

测试距离: 8.600米 [K=1.0000]

备注: